PARADOX

Centrale cablata con 5 zone a bordo

SP5500

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	**Sì, con il modulo VDMP3**
IP	**Sì, con il modulo IP150**
GPRS	**Sì, con il modulo PCS**
GSM	**Sì, con il modulo PCS**
RTC	**Sí**
Programmazione	**Installatore, insegnante e manutenzione**
Bus di espansione	**Sì, 4 fili**
Comunicazione con CRA	**Sì, tramite contactID e SIA**

ZONE

Numero massimo di zone	**32**
Aree della tastiera	**1**
Zone cablate a bordo	**5**
ATZ (Zone doppie)	**Sí, hasta 10 zonas**
Numero massimo di zone con espansioni	**24**

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	**2**
Massimo di PGM	**16**
Sirena	**Sí**
Linea telefonica	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**0 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interno**

CERTIFICAZIONE

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**

VIA RADIO

Estensione via radio	**Sì, con il modulo RTX3**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**16.5V**
Amperaggio	**1200mA**
Supporto batteria	**Sí, 12V 4 ~ 7 Ah**

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	**2**
Codici utente	**32**
Eventi di registrazione	**256**
Utenti massimi	**32**

EXTRA

Calendario	**Sí**
Software Update	**Sí**
Applicazione mobile	**INSITE GOLD**
Notifica di chiamata	**Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**25.5 x 20 x 7.6 mm**
Peso neto	**15 g**

INFORMAZIONI GENERALI
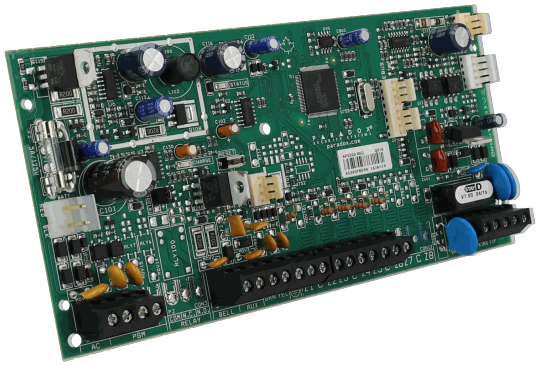
Tipo di centrale	**Cablata**