PARADOX

Centrale ibrido

MG5075

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	**Sì, con il modulo VDMP3**
IP	**Sì, con il modulo IP150**
GPRS	**Sì, con il modulo PCS**
GSM	**Sì, con il modulo PCS**
3G	**Sí**
Rete mobile	**GPRS / GSM (con modulo PCS)**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**100V ~ 240V**
Amperaggio	**1500mA**
Supporto batteria	**Opzionale**
Modello di batteria	**12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah**

CERTIFICAZIONE

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**
Classe ambientale	**II**

ZONE

Numero massimo di zone	**32**
Zone cablate a bordo	**5**

VIA RADIO

Frequenza	**433MHz / 868MHz**

EXTRA

Applicazione mobile	**INSITE GOLD**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**185 x 90 x 30 mm**
Peso neto	**1250 g**
Peso con confezione	**1440 g**

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	**2**
Codici utente	**32**
Eventi di registrazione	**512**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**0 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interno**

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	**Ibrido**

USCITE PROGRAMMABILI
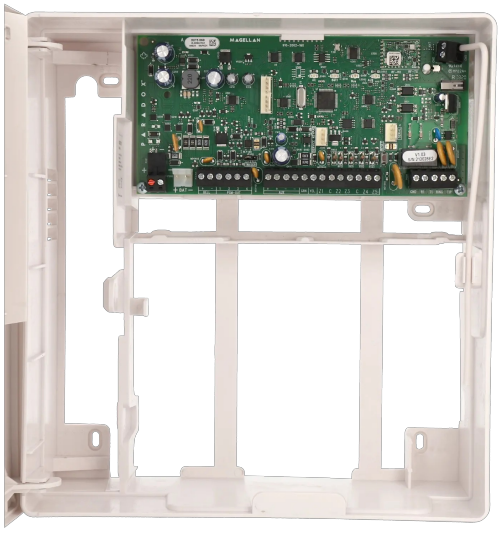
Massimo di PGM	**16**